

Art.-Nr.: 21582
Deckenleuchte "LAGOA", IP44
für 1x E27 mit HF-Bewegungsmelder




Produktbeschreibung:

Elegante Deckenleuchte mit hochwertigem Microwellen-Bewegungsmelder und formschönem UV-beständigem Gehäuse mit eleganter matter Abdeckung und weißem Aussenring.

Technische Details:

- Betrieb an 230V / 50Hz
- Verbrauch im StandBy 0,9W
- zusätzlicher Schaltausgang max. 300W
- E27 Fassung vorhanden (Leuchtmittel bis max. 60Watt)
- Installationhöhe 2-4m
- Erfassungsbereich und Leuchtdauer einstellbar
- Erfassungsbereich: 360°, 1-8m Radius
- Leuchtdauer 10Sek - 12Min
- Lichtempfindlichkeit 3-2000 LUX
- für den Innen- und Außenbereich IP44
- Außendurchmesser:300mm • Höhe:115mm

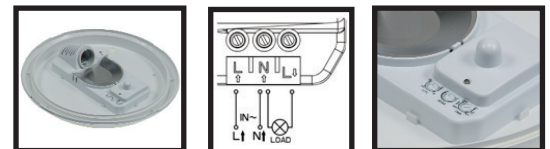


Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Chilitec GmbH #LAGOA



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:



874/2012



Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut. Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

Informationen zum Mikrowellensensor:

Die Hochfrequenz-Sendeleistung vom Mikrowellensensor ist maximal 0,2mW.

Zum Vergleich liegen Mobiltelefone sowie Mikrowellengeräte zum Erwärmen von Speisen bei etwa dem 5000-fachen der Sendeleistung, also ca. bei 1000mW . Im Gegensatz zu PIR Meldern, welche auf Wärmeunterschiede reagieren, reagiert dieser Sensor nur auf Bewegung, sogar durch Glas und Leichtbauwände. Beachten sie diese Eigenschaft unbedingt bei Ihrer Installation, bzw. dem Installationsort.

Die Leuchte enthält keine zu pflegenden oder zu warten Teile. Die LEDs können nicht getauscht werden.



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.


Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite 1)

- **Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!**
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! **Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!**
- Befestigen Sie die Halterung am Montageort.
- Schließen Sie die Zuleitung entsprechend folgender Abbildung an. Prüfen Sie vorher ein weiteres Mal des Ihre Stromversorgung an der Hauptsicherung abgeschaltet ist!

Beispiel-Anschlussbild, Aderfarben können abweichen

- Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft erlaubt-

Anschlusschema von links nach rechts:
L : Zuleitung Phase
N: Zuleitung Nullleiter
1: zusätzlicher Schaltausgang L1 (Phase)




Einstellmöglichkeiten von links nach rechts:

LUX :Lichtempfindlichkeit 3-2000 LUX
SENS :1-8m Reichweite (Radius)
TIME: Leuchtdauer 10Sek - 12Min

Die Stromversorgung darf erst wieder eingeschaltet werden, nachdem die Leuchte ordnungsgemäß verdrahtet und and der Wand bzw. Halterung fest verschraubt wurde.


Zum Testen bei Tageslicht Regler einstellen wie hier rechts zu Sehen.

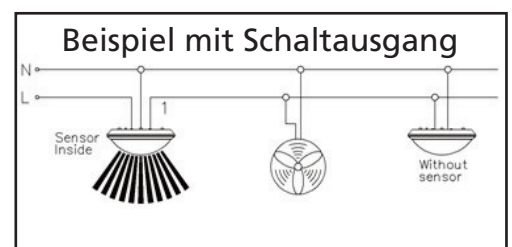

- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.

Art.-Nr.: 21582 Deckenleuchte "LAGOA", IP44 für 1x E27 mit HF-Bewegungsmelder

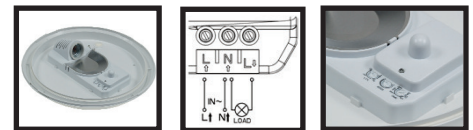

Technische Details:

- Betrieb an 230V / 50Hz
- Verbrauch im StandBy 0,9W
- zusätzlicher Schaltausgang max. 300W
- E27 Fassung vorhanden (Leuchtmittel bis max. 60Watt)
- Installationhöhe 2-4m
- Erfassungsbereich und Leuchtdauer einstellbar
- Erfassungsbereich: 360°, 1-8m Radius
- Leuchtdauer 10Sek - 12Min
- Lichtempfindlichkeit 3-2000 LUX
- für den Innen- und Außenbereich IP44
- Außendurchmesser:300mm • Höhe:115mm

Erstinverkehrbringung durch ChiliTec 07 / 2015

Konformitätserklärung (EG Declaration of Conformity)

Firma / Marke / EAN / Art.Nr. / Art. Bezeichnung / Herstellerbezeichnung

ChiliTec GmbH, Bäckerberg 12, 38165 Lehre-Essenrode, Deutschland

EAN: 4250416317896 / Art.Nr. 21582 / Bezeichnung: „LAGOA“ / ST705(X)

Produktbeschreibung und Typenbezeichnung:

LED Deckenleuchte "LAGOA", IP44, it E27 Fassung - 5,8GHz HF-Bewegungsmelder -

Das Gesamt-Produkt, sowie Teile wurden nach folgenden Standards / Richtlinien geprüft:

EN 55015: 2006+A1: 2007+A2: 2009

EN 61000-3-3:2008

EN 61547:2009

EN 300440-2 V1.1.4:2010

EN 301489-1 V1.9.2:2011

EN 301489-03 V1.4.1:2002

EN 62479:2010

EN 60669-1:1999+A1+A2

EN 60669-2-1:2004+A1+A12



Hiermit erklären wir, basierend auf den Angaben der herstellenden Fabrik dass das aufgeführte Produkt die Bedingungen, erforderlichen technischen Voraussetzungen und Anforderungen bezüglich elektrischer Sicherheit erfüllt. Des Weiteren werden die Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG und 2006/95/EC Low Voltage Directive) erfüllt. Die Berechtigung zum Tragen des CE Zeichens wird durch die Konformität zur EMC/LVD Directive erfüllt. Die für die harmonisierten Standards erforderlichen technischen Voraussetzungen der R&TTE Richtlinie(1999/5/EG) werden ebenso erfüllt.

Das Gerät / Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Gerät / Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Wir übernehmen für Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.

Das Produkt darf
in folgenden Ländern
verwendet werden:
D, F, GB, I, NL

Lehre, 01.04.2015

T. Meyer

ChiliTec GmbH • Bäckerberg 12 • 38165 Lehre-Essenrode