Datenblatt

Artikel Nr.: 65631	LED Bright Stik 14W 3000K	1521 lm - 3000 K
Linie: BRIGHT LINE	Bauform: Stick	Dimmbar: nein
EAN: 5994100085386	Glas: matt	VE: 15

Lichttechnische Daten / photometrische Daten
Nutzlichtstrom, in Lumen ($\Phi_{use-360°}$): 1521
Farbtemperatur, in Kelvin: 3000
Abstrahlwinkel/ Halbwertswinkel, in Grad -ca.: 240
Gerichtetes Licht (DLS)/ nicht gerichtetes Licht(NDLS): NDLS
Lichtfarbe, Bezeichnung: warmweiß
Farbwertanteile: x= 0,434 y= 0,403
Farbwiedergabeindex, Ra: 80
R9 Index, rot gesättigt: -
Standardabweichung des Farbabgleichs, SDCM: <6
Lebensdauer, in Stunden: 15000h
Schaltzyklen, Anzahl: 50000
Lichtstromerhalt x_{LMF}, gemäß Anhang V (Dauerprüfung): 0,93
Lichtstromerhalt, am Ende der Nennlebensdauer: ≥ 70 %
Lebensdauerfaktor: 1
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein/no
Lichtquelle mit Blendschutzschild: nein/no
Lichtquelle mit Hülle: ja, matt / yes, matened

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme (Pon), in Watt: 14
Lampenstrom, in mA: 100
Äquivalent Leistungsaufnahme – herkömmliches Produkt, in Watt: 100
Leistungsaufnahme Standby (Psb) / (Pnet) in Watt: <0,5
Nennspannung – Betriebsfrequenz: 220-240 V~ / 50-60 Hz
Netzspannungslichtquelle(MLS) / Betriebsgeräte(NMLS): MLS
vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein // farblich abstimmbare Lichtquelle (CTLS): Nein
Verschiebungsfaktor ($\cos\phi 1$): 0,7
Flimmer-Messgröße (PstLM): <1
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): <0,4

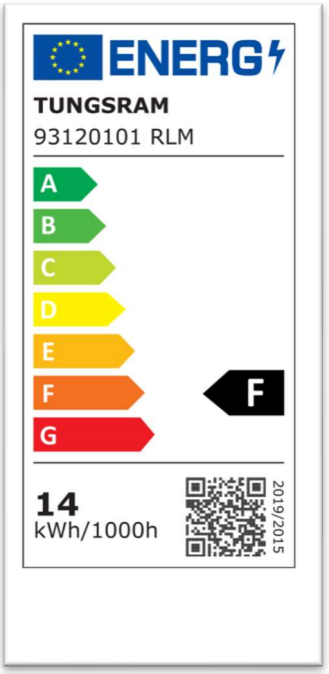

Mechanische Daten:
Sockel, Normbezeichnung: E27
Produktdurchmesser, in mm -ca.: 45
Produktlänge, in mm -ca.: 137
Produktgewicht, in Gramm -ca.: 40
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C
Zündzeit: < 0,5 s
Anlaufzeit (bis 60 %): sofort

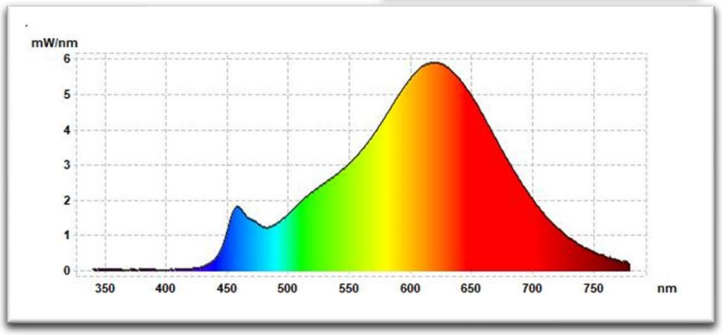

SEGULA GmbH
Bergwiesenäcker 15
72160 Horb

Telefon: 07483-91278-0
Email: info@segula.de