

# CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869682841000
Bestell-Produktname	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC - Produkt	8718696828410
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	160 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	2G11
Schaltzyklen	50000
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	83
Lichtstrom-Neuwert	3400 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	160 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	160 °

### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	24 W
Spannung (Nom)	53-77 V
Eingangsfrequenz	20000-70000 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	70 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	24 kWh/1000h


## Hinweise

Beim Wechsel auf PLL LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

## Produktfoto



## Abmessungsskizze

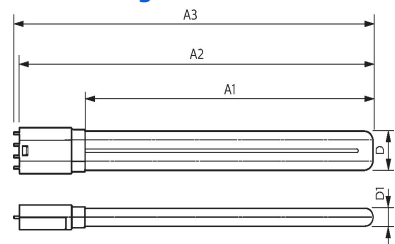

DimA1	453 mm
DimA3	535 mm
DimC	535 mm
DimD	38 mm
DimD1	17 mm
ProdLength	540 mm

## Lichtstärkeverteilung

