Datenblatt

Artikel Nr.: 55069	LED Floating Globe 300 gold	400 lm - 1900 K
Linie: FLOATING	Bauform: Globe	Dimmbar: ja
EAN: 4260751130692	Glas: gold	VE: 2

Lichttechnische Daten / photometrische Daten
Nutzlichtstrom, in Lumen ($\Phi_{use\text{-}360°}$): 400
Farbtemperatur, in Kelvin: 1900
Abstrahlwinkel/ Halbwertswinkel, in Grad -ca.: 330
Gerichtetes Licht (DLS)/ nicht gerichtetes Licht(NDLS): NDLS
Lichtfarbe, Bezeichnung: warmweiß
Farbwertanteile: x= > 0,53 y= 0,41
Farbwiedergabeindex, Ra: >85
R9 Index, rot gesättigt: >45
Standardabweichung des Farbabgleichs, SDCM: NA
Lebensdauer, in Stunden: 20000h
Schaltzyklen, Anzahl: 100000
Lichtstromerhalt x_{LMF}, gemäß Anhang V (Dauerprüfung): NA
Lichtstromerhalt, am Ende der Nennlebensdauer: ≥ 70 %
Lebensdauerfaktor: NA
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: NA
Lichtquelle mit Blendschutzschild: NA
Lichtquelle mit Hülle: keine / no

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme (Pon), in Watt: 8
Lampenstrom, in mA: 40
Äquivalent Leistungsaufnahme – herkömmliches Produkt, in Watt: 35
Leistungsaufnahme Standby (Psb) / (Pnet) in Watt: <0,5
Nennspannung – Betriebsfrequenz: 220-240 V~ / 50-60 Hz
Netzspannungslichtquelle(MLS) / Betriebsgeräte(NMLS): MLS
vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein // farblich abstimmbare Lichtquelle (CTLS): Nein
Verschiebungsfaktor (cosϕ1): >0,8
Flimmer-Messgröße (PstLM): 0,5
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): <0,4

Mechanische Daten:
Sockel, Normbezeichnung: E27
Produktdurchmesser, in mm -ca.: 300
Produktlänge, in mm -ca.: 320
Produktgewicht, in Gramm -ca.: 800
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C
Zündzeit: < 0,5 s
Anlaufzeit (bis 60 %): sofort

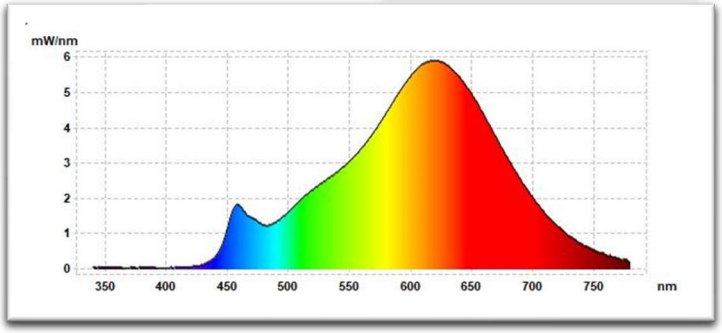

SEGULA GmbH
Bergwiesenäcker 15
72160 Horb

Telefon: 07483-91278-0
Email: info@segula.de