Datenblatt

Artikel Nr.: 55219
Linie: SOFT LINE
EAN: 4260751132191

LED Tube rotable 1000mm
Bauform: Linienlampe
Glas: klar

550 lm - 1900 K
Dimmbar: ja VE: 20

Lichttechnische Daten / photometrische Daten
Nutzlichtstrom, in Lumen ($\Phi_{use\text{-}360°}$): 550
Farbtemperatur, in Kelvin: 1900
Abstrahlwinkel/ Halbwertswinkel, in Grad -ca.: 360
Gerichtetes Licht (DLS)/ nicht gerichtetes Licht(NDLS): NDLS
Lichtfarbe, Bezeichnung: warmweiß
Farbwertanteile: x= > 0,53 y= 0,41
Farbwiedergabeindex, Ra: 90
R9 Index, rot gesättigt: 45
Standardabweichung des Farbabgleichs, SDCM: NA
Lebensdauer, in Stunden: h
Schaltzyklen, Anzahl: 100000
Lichtstromerhalt X_{LMF}, gemäß Anhang V (Dauerprüfung): NA
Lichtstromerhalt, am Ende der Nennlebensdauer: ≥ 70 %
Lebensdauerfaktor: NA
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: NA
Lichtquelle mit Blendschutzschild: NA
Lichtquelle mit Hülle: keine / no

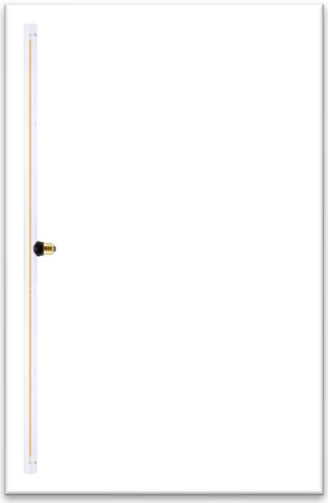

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme (Pon), in Watt: 10
Lampenstrom, in mA: 55
Äquivalent Leistungsaufnahme – herkömmliches Produkt, in Watt: 45
Leistungsaufnahme Standby (Psb) / (Pnet) in Watt: <0,5
Nennspannung – Betriebsfrequenz: 220-240 V~ / 50-60 Hz
Netzspannungslichtquelle(MLS) / Betriebsgeräte(NMLS): MLS
vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein // farblich abstimmbare Lichtquelle (CTLS): Nein
Verschiebungsfaktor (cosϕ1): >0,8
Flimmer-Messgröße (PstLM): 0,5
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): <0,4

Mechanische Daten:
Sockel, Normbezeichnung: E27
Produktdurchmesser, in mm -ca.: 30
Produktlänge, in mm -ca.: 1000
Produktgewicht, in Gramm -ca.: 270
Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C
Zündzeit: < 0,5 s
Anlaufzeit (bis 60 %): sofort

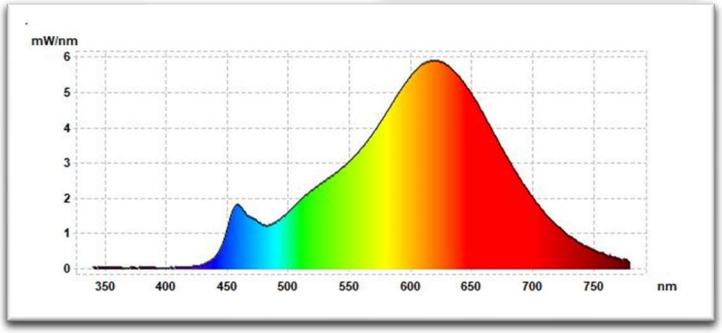

SEGULA GmbH
Bergwiesenäcker 15
72160 Horb

Telefon: 07483-91278-0
Email: info@segula.de